

# 安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 不變黃 PU 硬化劑 HDB-75B

### 結構式：

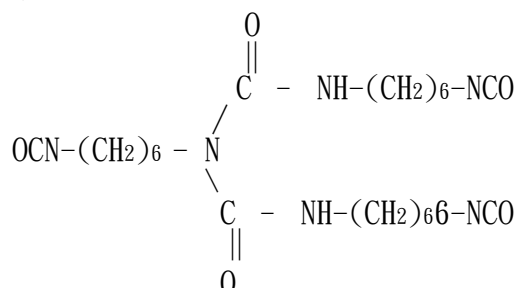

### 規格：

外觀	: 透明液體
色相	: ≤40 HAZEN (HAZEN=APHA)
固體份	: 75±1.0%
假比重(25°C)	: 1.05 kg/cm <sup>3</sup>
NCO%	: 16.5±0.5%
當量重	: 約 255g
粘度(25°C)	: 150±100cps
游離 HDI 單體	: <0.3%
溶劑	: 丁酯(BAC)
閃火點(密杯)	: 約 35°C

### 溶解性：

HDB-75B 溶於酯類，酮類，芳香族碳氫溶劑，大部份情況下，酯類/芳香族碳氫混合溶劑可使用。但溶劑中水含量必需低於 500ppm。

### 應用：

HDB-75B 是一種 75%固體份的 HDI 縮二脲(biuret)溶於丁酯(BAC)溶劑中。這是一種無芳香族溶劑的標準品，它與含有羥基(OH 基)的丙烯酸聚醇或聚酯聚醇配製成雙組份 (2K) 耐候性的塗料。得到良好的機械性能以及耐溶劑性、耐磨擦性及耐化學性。

HDB-75B 用於傳統的二組份聚酯及醇酸 PU 塗料，耐候保護性工業維護漆和汽車、運輸工具面漆及修補漆。

### 包裝：

215kg 鐵桶

### 儲存：

HDB-75B 對濕氣敏感，應保存在原裝桶內或充填氮氣(N<sub>2</sub>)，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。