

安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

不變黃 PU 硬化劑 HDB-75BX

結構式:

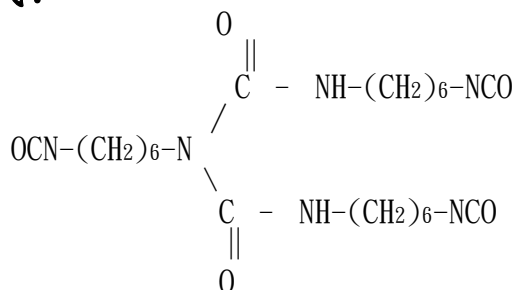

規格:

外觀	: 透明微黃色液體
色相	: ≤40 HAZEN (HAZEN=APHA)
固體份	: 75±1.0%
假比重(25°C)	: 1.05 kg/cm ³
NCO%	: 16.5±0.5%
當量重	: 約 255g
粘度(25°C)	: 150±100cps
游離 HDI 單體	: <0.3%
溶劑	: 丁酯/二甲苯
閃火點(密杯)	: 約 35°C

溶解性:

HDB-75BX 溶於酯類，酮類，芳香族碳氫溶劑，大部份情況下，酯類/芳香族碳氫混合溶劑可使用。但溶劑中水含量必需低於 500ppm。

應用:

HDB-75BX 是一種 75%固體份的 HDI 縮二脲(biuret)溶於丁酯(BAC)/二甲苯混合溶劑中，它與含有羥基(OH 基)的丙烯酸聚醇或聚酯聚醇配製成雙組份(2K)耐候性的塗料。得到良好的機械性能以及耐溶劑性、耐磨擦性及耐化學性。

HDB-75BX 用於傳統的二組份聚酯及醇酸 PU 塗料，耐候保護性工業維護漆和汽車、運輸工具面漆及修補漆。

包裝:

215kg 鐵桶

儲存:

HDB-75BX 對濕氣敏感，應保存在原裝桶內或充填氮氣(N₂)，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。