

安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

不變黃 PU 硬化劑 HDB-75MX

結構式:

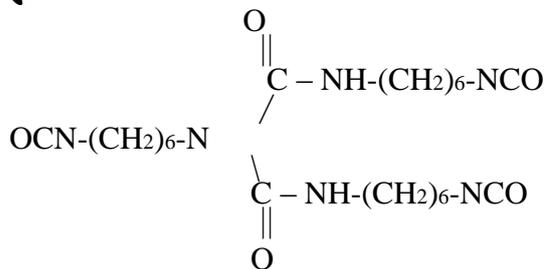

規格:

外觀	: 透明微黃色液體
色相	: ≤40 HAZEN (HAZEN = APHA)
固體份	: 75±1.0%
假比重(25°C)	: 1.067 kg/cm ³
NCO%	: 16.5±0.5%
當量重	: 約 255g
粘度(25°C)	: 250±100cps
游離 HDI 單體	: <0.3%
溶劑	: PMA/二甲苯
閃火點(密杯)	: 約 38°C

溶解性:

HDB-75 MX 溶於酯類，酮類，芳香族碳氫溶劑，大部份情況下，酯類/芳香族碳氫混合溶劑可使用，但溶劑中水含量必需低於 500ppm。

應用:

HDB-75MX 是一種 75% 固體份的 HDI 縮二脲(biuret)溶於 propylene glycol mono-methylether acetate(PMA)/二甲苯混合溶劑中。它與含有羥基(OH 基)的丙烯酸聚醇或聚酯聚醇配製成雙組份 (2K) 耐候性的塗料。得到良好的機械性能以及耐溶劑性、耐磨擦性及耐化學性。

HDB-75MX 用於傳統的二組份聚酯、醇酸 PU 塗料，，耐候保護性工業維護漆和汽車、運輸工具面漆及修補漆。

包裝:

215kg 鐵桶

儲存:

HDB-75MX 對濕氣敏感，應保存在原裝桶內或充填氮氣(N₂)，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。