

安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

低黏度不變黃 PU 硬化劑 HDB-LV

結構式:

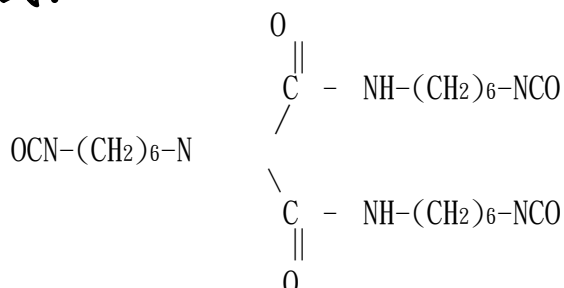

規格:

外觀	: 透明微黃色液體
色相	: ≤40 HAZEN (HAZEN=APHA)
固體份	: 100%
假比重(25°C)	: 1.12 kg/cm ³
NCO%	: 23.5±1.0%
當量重	: 約 179g
黏度(25°C)	: 2000±500cps
游離 HDI 單體	: <0.3%
閃火點(密杯)	: 約 149°C

溶解性:

HDB-LV 溶於酯類，酮類，芳香族碳氫溶劑，大部份情況下，酯類/芳香族碳氫混合溶劑可使用，但溶劑中水含量必需低於 500ppm。

應用:

HDB-LV 是一種低黏度無溶劑脂肪族聚異氰酸酯的縮二脲(biuret)，用來與含有羥基(OH 基)的丙烯酸聚醇或聚酯聚醇配製成雙組份(2K)耐候性的塗料或彈性體，得到良好的機械性能以及耐溶劑性、耐磨擦性及耐化學性產品。

由於 HDB-LV 的低黏度可用於無溶型 PU 塗料或產品，非常低 VOC 的二組份(2C)聚酯以及熱活化性塗料或接著劑。

包裝:

225kg 鐵桶

儲存:

HDB-LV 對濕氣敏感，應保存在原裝桶內或充填氮氣(N₂)，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。