

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性矽利康壓克力樹脂 WSAC-1355

規格:

外觀	: 乳白色乳液
固成份(150°C×15 分鐘)	: 48.0±1.0%
黏度(30°C)	: ≤1000cp
pH 值	: 8.0~9.5
離子性	: 陰離子

特性:

WSAC-1355 是一支矽利康壓克力聚合乳液，對磚造、石造牆具優越抗水性及黏著性，並且可做為石頭漆，具有下列特性：

1. 極佳耐侯及耐黃變性。
2. 優異耐水及抗鹼性。
3. 對磚造石造牆具極佳黏著性。
4. 浸水後具極佳透明性。

多彩漆板水性亮光面漆參考配方:


原材料	比例
WSAC-1355	60.0
純水	37.7
成膜助劑 NX-795	0.5
消泡劑 964	0.5
底材濕潤劑 SILCO CT 2165	0.3
增稠劑 TW-761	1.0

- 操作方式：刷塗一道，自乾 3 天
(增稠劑也可用 TW-1560 或 PT204)

耐水性測試(安鋒-1130530003):

- 底材：ABS 板
- 塗佈方式：刷塗一道
- 測試配方：
- 乾燥條件：自乾 7 天
- 測試方法：泡水 18 小時後觀察膜面
- 測試圖：上-泡水前，中-泡水後 → 下-再靜置 2hr

原材料	比例
WSAC-1355	60
純水	37.7
成膜助劑 NX-795	0.5
水性消泡劑 964	0.5
底材濕潤劑 ADD-1065	0.3
增稠劑 TW-761	1
環氧矽烷架橋劑 WEP SH-8001	1

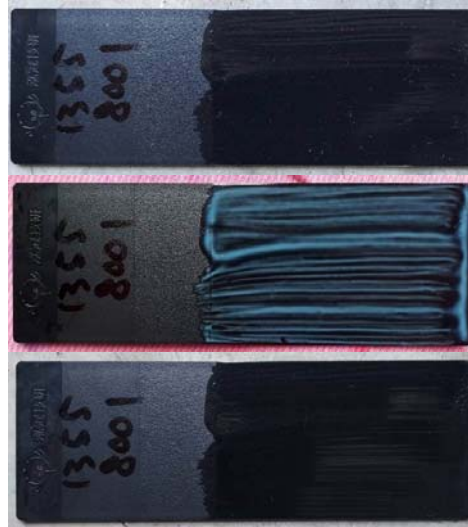

• 測試結果:

密著	光澤			泡水 18 小時後膜面
	20°	60°	85°	
5B	24.5	66.9	87.1	泛白，但靜置 2 小時後恢復原狀

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。