

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 金屬捲材 PCM 塗料專用水性樹脂 GX-1080

### 規格：

外觀	：微黃色液體
有效成份	：40.0±2.0%
黏度(20°C)	：<500 mPa.s
PH 值(10%溶液)	：7.0~9.0
溶媒	：水:58~59%;Ethylene glycol mono-t-butyl ether:1~2%

### 特性：

GX-1080 是一種水性聚酯-丙烯酸共聚合物。它有下列特性：

1. 對 PET 及金屬有極佳附著力。
2. 自架橋性樹脂，不需要架橋劑。
3. 極佳耐水性及耐鹽水噴霧(SST)。
4. 塗佈後有高透明性。


### PCM 塗料參考配方：

GX-1080	：70~90%
顏料	：8~16%
添加劑(消泡、濕潤、流平)	：0.5~1.5%
溶媒(水等)	：平衡

GX-1080 加白色的塗膜測試：

乾燥	：200°C *9 秒
底材	：鍍鋅金屬
塗佈厚度	：20um
耐鹽水噴霧	：5%NaCl x 45°C x 500 小時

未塗佈  
GX-1080

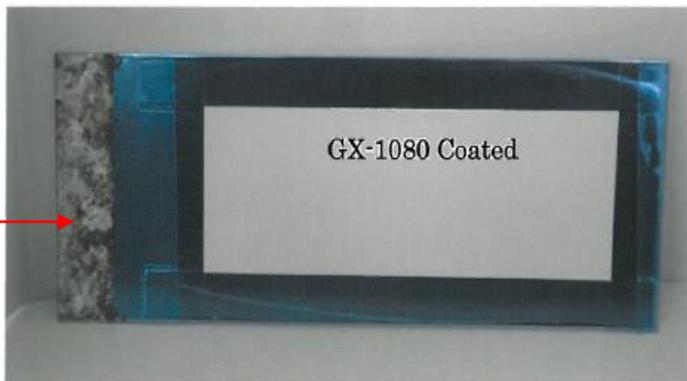

### 保存期限：

出廠後在室溫 15~35°C 可保存 3 個月；冷藏 5~10°C 可保存 6 個月；溫度超過 35°C，品質會受影響。

### 備註：

夏天 6 月~10 月原廠不接受海運。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第二版 2018.07)