

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 水性壓克力樹脂 AC 2772

### 規格：

固成份	: 48 ± 1 %
pH 值	: 4.0 ~ 5.0
黏度	: 100~800 mPas
比重(23°C)	: 1.04g/cm <sup>3</sup>
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 32°C
溶劑	: 無

### 特性：


AC 2772 是一種 core-shell 自行架橋的水性壓克力樹脂。AC 2772 給予最大的木材 warming(Anfeuerung)有類似溶劑型 NC 塗料的性能。

### 應用：


用於傢俱塗、木地板塗料、DIY 塗料。

### 性質比較：

木材溫暖性/透明性(anfeuerung)：

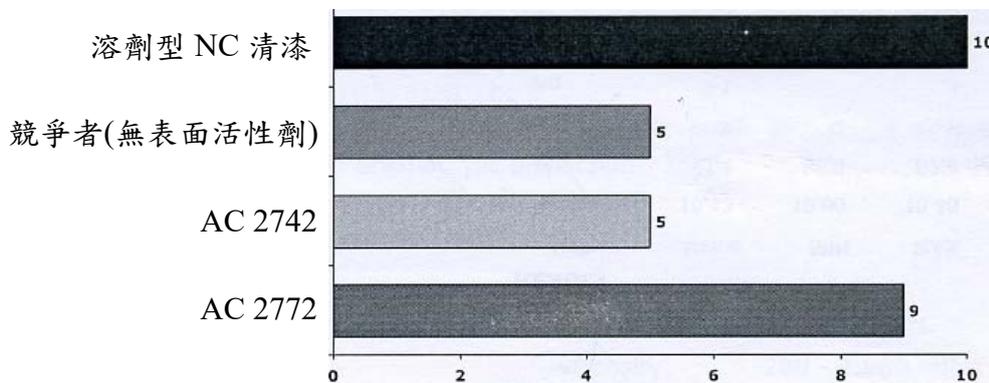

耐化性(DIN 68861)：

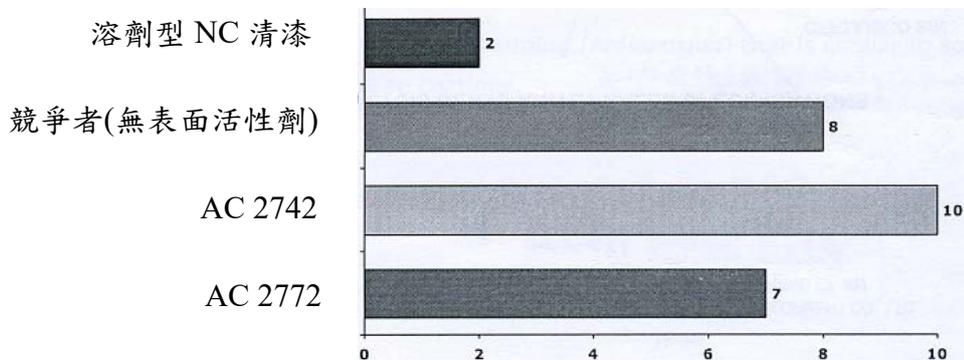

### 儲存：

存放於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## AC 2772 木器漆參考配方 (FP 2772/1)

編號	品名規格	添加比率
1	水性壓克力樹脂 AC 2772 VP	62.2
2	消泡劑 TEGO FOAMEX 822	0.8
3	消泡劑 BYK 024	0.2
4	底材濕潤劑 SW-3404	0.3
5	共溶劑 DPM	5.0
6	共溶劑 Butylcellosolve (BG)	5.0
7	純水	25.2
8	啞粉 TS-100	1.0
9	增稠劑 dsx 1514	0.3
合 計		100.00 %

- \* 5~7 使用前預先混合。
- \* 類似 NC 性能的底漆配方。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。