

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501156 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

油性消泡劑 D-156

規格：

外觀	: 澄清液體
固成份	: 80 ± 1%
黏度(25°C)	: Z ₃ ~Z ₅
溶劑	: 甲苯
主要成份	: 非矽酮丙烯酸酯聚合物

特性：

1. 可用於高光體系。
2. 具流動促進性。
3. 重塗性佳。
4. 不含矽氧烷。

應用：

1. 木器塗料、工業塗料、汽車塗料。
2. 醇酸/丙烯酸/聚酯/環氧類烤漆塗料、常溫乾燥塗料及雙組份 PU 塗料。

添加量：


1. 添加量視塗料系統而定，一般添加量為對塗料總重量的 0.01~0.1%。
2. 使用前請先測試最適當用量及與塗料系統的相容性。

包裝：

30、200 kg/鐵桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

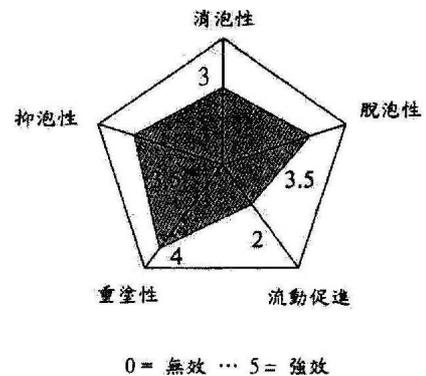

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。