


# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 平坦脫氣劑 L-270

### 規格：

外觀	: 澄清液體
固體份	: 65.0±1.0%
黏度(Gardner,25°C)	: I~Q
酸價	: ≤2
比重	: 約 1
色數(APHA)	: ≤100
溶劑	: 甲苯
閃火點	: 4.4°C

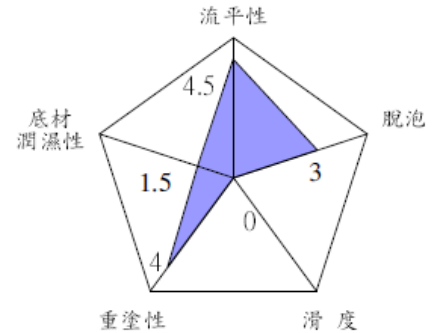

### 特性：

L-270 是一種非矽酮的丙烯酸酯聚合物，它具有下列特性：

1. 改善塗膜流動性且兼具消泡效果。
2. 可稍微降低表面張力。
3. 增進銀漆中銀粉的定向。
4. 熱穩定性佳。
5. 不含矽氧烷，重塗性佳。
6. 具表面平坦作用。
7. 消除塗膜針孔、魚眼等缺陷。

### 應用：

1. 汽車塗料、捲鋼塗料、工業塗料、木器塗料。
2. 醇酸、丙烯酸、聚酯、環氧類烤漆塗料、常溫乾燥塗料及雙組份 PU 塗料。
3. 溶劑或無溶劑系統。

### 添加量：

1. 添加量視塗料系統而定，一般對塗料總重量添加 0.01~0.1%。
2. 使用前請先測試出最適當用量及與塗料系統的相容性。

### 包裝：

30kg、200kg/鐵桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。