

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

## 平坦劑 L-275


### 規格：

外觀	：清澄液體
固成份	： $\geq 99.0\%$
黏度(25°C)	： $\leq Z_7$
溶劑	：無
主要成份	：非矽酮丙烯酸酯聚合物
比重(30°C)	： $1.065 \pm 0.005 \text{ g/cm}^3$

### 特性：

L-275 是一種非矽酮丙烯酸酯聚合物，它具有下列特性：

1. 相容性佳，適用於高級色漆和透明漆，一般不會造成混濁和霧影現象。
2. 流動促進性佳。
3. 改善塗膜的柔韌性與耐衝性。
4. 熱穩定性佳。
5. 重塗性佳。
6. 不含矽氧烷。

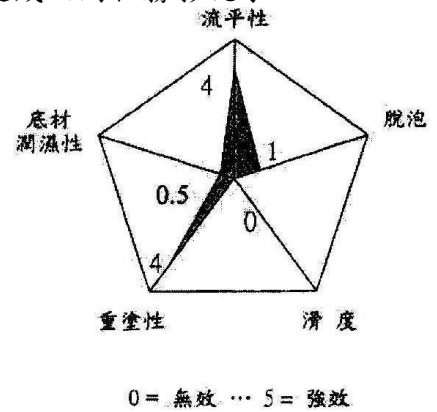

### 應用：

1. 汽車塗料、卷鋼塗料、工業塗料、木器塗料。
2. 醇酸、丙烯酸、聚酸、環氧類烤漆塗料、常溫乾燥塗料及雙組份 PU 塗料。
3. L-275 可使用於光固化與粉體塗料體系。

### 建議用量：

1. 添加量視塗料系統而定，一般對塗料總重量添加 0.01~0.5%。
2. 使用前請先測試出最適當用量及與塗料系統的相容性。

### 包裝：

30kg 或 200kg/鐵桶，5kg/塑膠桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。