

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

不起泡底材潤濕劑 LUCRAMUL WT 200

規格：


化學成份	：脂肪醇聚乙二醇醚
外觀	：無色到淡黃色液體
有效成份	：85%
pH 值(1%水溶液)	：5.0 ~ 7.0
黏度(20°C)	：50~100 mPa.s
密度(20°C)	：0.9~1.0g/cm ³
離子性	：非離子型
水中互溶性	：是
有機溶劑性	：是

特性：

1. WT 200 是一種不起泡的潤濕劑，有顯著的強降動態表面張力，適用於溶劑型和水性系統。不含 APEO 和 VOC。
2. WT 200 對含有不同形態的表面活性劑有協同效益，在水性應用上不會造成泡沫的形成，WT 200 可以使乳液做到 60 納米(nm)。
3. WT 200 強降動態表面張力表現特性，這性能在高速應用上，例如：印刷、浸漬、淋幕塗布、卷材塗布，含浸和乳化作用，高度有助益。



用量：

總配方量的 0.2~1.0%，最佳用量依據樹脂種類、樹脂固體份，表面活性劑和系統中共溶劑做測試決定。

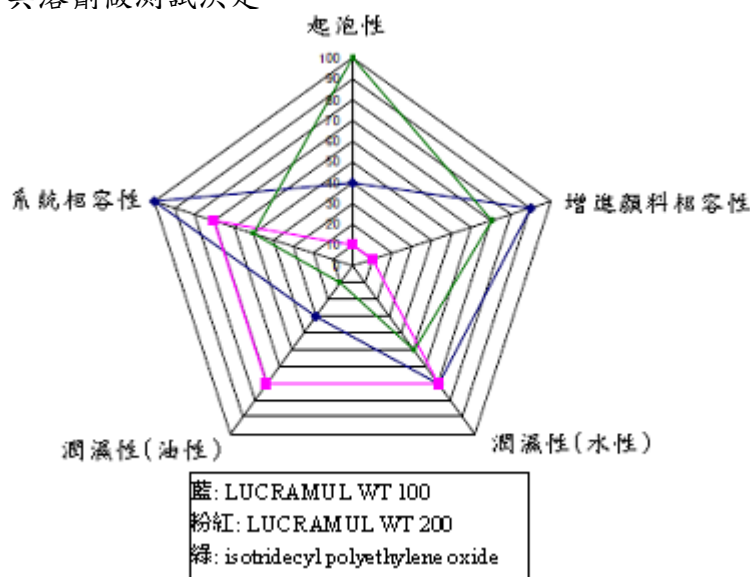

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

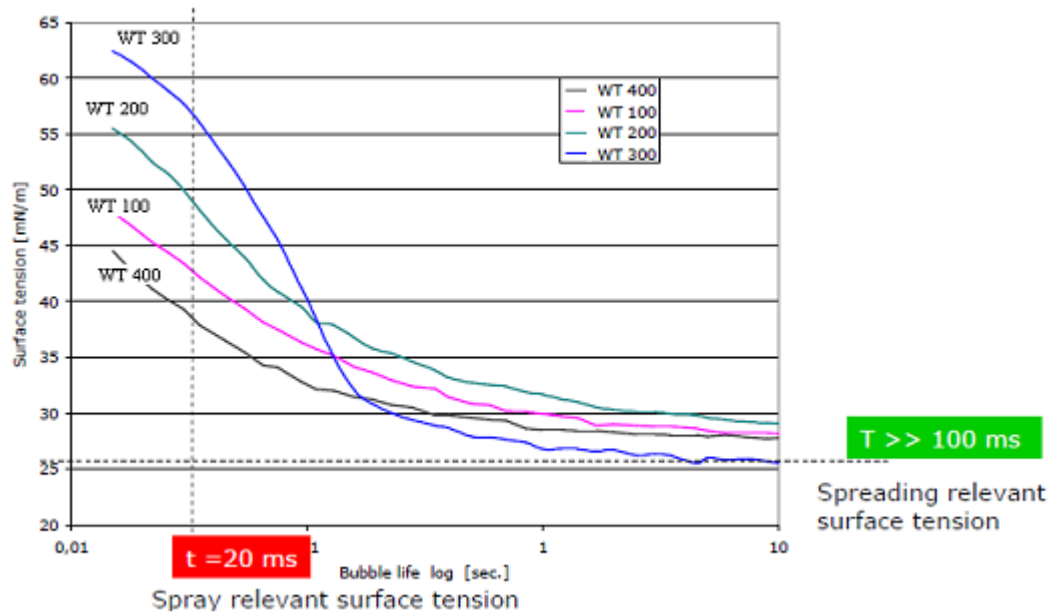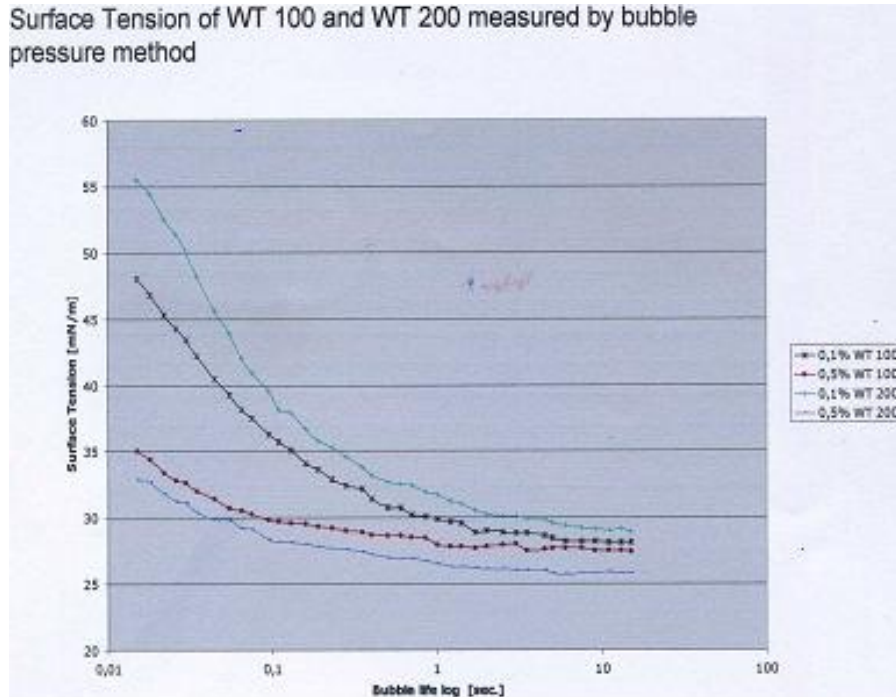

包裝：

120kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保質期 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。