


安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

含環氧基反應型矽利康預聚合體 SEP-3002C

化學結構式：

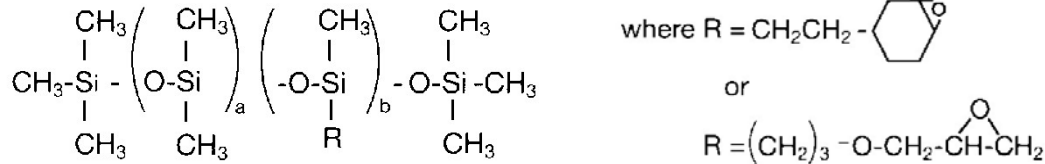

規格：

外觀	: 透明到微濁液體
色素(Gardner)	: 1
黏度(25°C)	: 500cps
有效成分	: 100%
比重(25°C)	: 0.99g/cm ³
當量	: 1870
水中溶解度(1%&10%)	: 不溶

特性與應用：

1. SEP-3002C 是一種無溶劑多官能基環氧矽利康預聚合體。
2. SEP-3002C 是專門設計作為 UV 硬化易脫模的感壓黏膠。
3. 可應用於對熱敏感的底材，它在室溫下可快速有效硬化。

包裝：

20 kg, 200 kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。