


# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 環化環氧基矽利康預聚合物 SEPC-32

化學結構式：

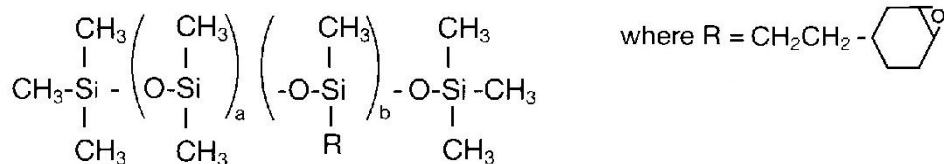

規格：

外觀	: 透明到微濁液體
色素(Gardner)	: 1
黏度(25°C)	: 500cps
有效成分	: 100%
比重(25°C)	: 0.99g/cm <sup>3</sup>
當量	: 1870
環氧%	: 2.3%
水中溶解度(1%&10%)	: 不溶

特性與應用：

1. SEPC-32 是一種無溶劑環化多官能基環氧矽利康預聚合物。
2. SEPC-32 是專門設計用於感壓黏膠的 UV 硬化脫模(離型)聚合物。
3. 對熱敏感的底材要求在室溫下快速有效硬化，有極佳性能。

包裝：

20 kg, 200 kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。