


安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

環化環氧官能基矽利康預聚合物 SEPC-350C

化學結構式：

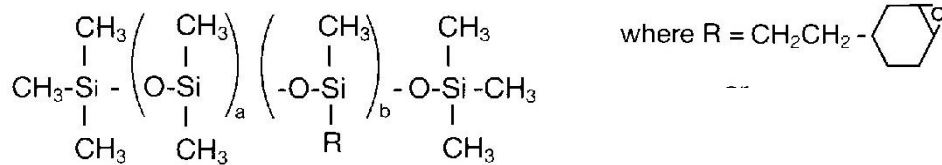

規格：

外觀	：透明到微混濁液體
有效成份	：100%
黏度(25°C)	：500 cps
分子量	：11,800
當量重	：3900
環氧%	：1.1%

特性與應用：

1. SEPC-350C是一種高分子量三官能基的環化環氧基矽利康預聚合物。它用來改性多種聚合物增加其表面及物理性質。
2. SEPC-350C能與多種醇基(OH)、有機酸、胺基型聚合物共反應，形成永久性矽利康結構，此聚合物能用於UV塗料、塑膠、樹脂及其他應用。這些效益包括較佳的滑度、防貼黏(合)、抗刮損、表面光滑、撓曲性、耐熱性及疏水性。

包裝：

20 公斤/桶及 200 公斤/桶。

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。