


安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

PU 安定劑 BF-5

反應式：

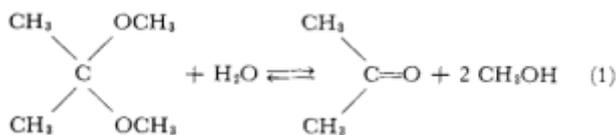

規格：

有效成份	：99% 以上
色相(AHPH)	：最大 20
比重(25°C)	：0.893g/cm ³
沸點	：101°C~102°C
閃火點	：15°C

特性：

1. BF-5 是一種透明無色酯類變性的添加劑，它可與水份或含有活性氫原子的物質反應。BF-5 與 PU 使用的有機溶劑相溶很好，沒有任何不方便。它與 PU 吸水劑 ASF(PTSI)合併使用效果更好、穩定性更好。
2. BF-5 主要用於脫除溶劑中所含水份或於濕氣硬化 PU 中穩定作用。

添加量：

全重量的 1~2%，加入溶劑中攪拌均勻隔一段時間後使用。

吸水測試：

- 未添加 BF-5 的 1.4 BDO Blank 含水率為 0.641%。
- 3%BF-5 + 1.4 BDO Blank 含水率降為 0.381%。
- 10%MSC350 + 1.4 BDO Blank 含水率降為 0.399%。

包裝：

25kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。