


安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

透明 PU 絨毛粉 DECOSPHAERA TR 8-20

規格：

外觀	：白色粉末
乾固份	：99±1%
pH 值(10%)	：5~8
吸油值	：70~120%
嵩密度	：300~500 g/L
粒徑(D ₅₀)	：5~8 μm
平均粒徑(D ₉₉)	：20 μm
平均粒徑(D ₁₀₀)	：28 μm

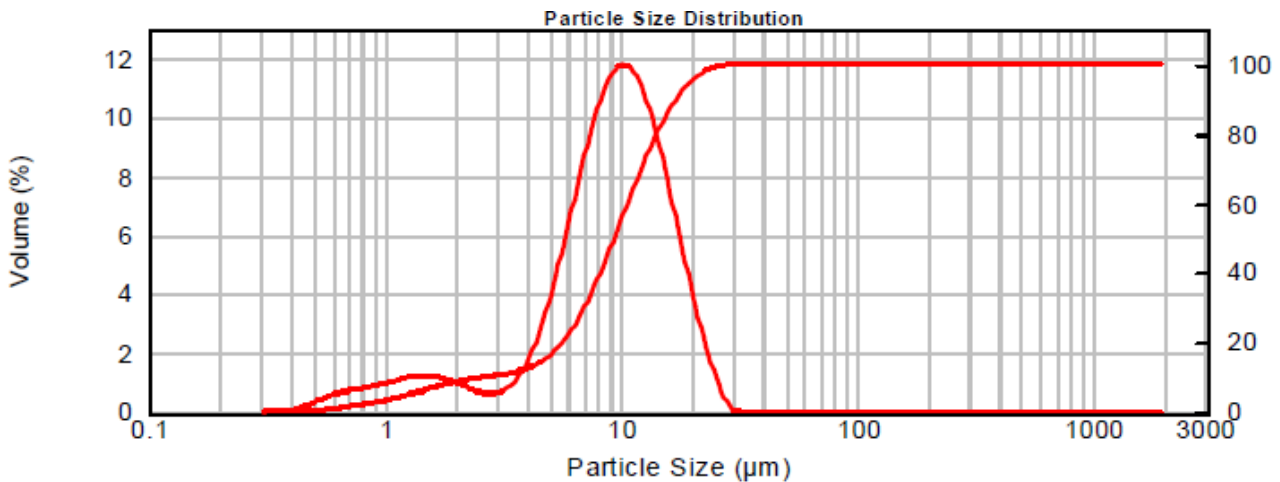


特性：

1. DECOSPHAERA TR 8-20 是由無溶劑工業過程中所製得的 PU 消光劑。由選定粒徑分佈的聚醚與異氰酸酯反應而成。
2. DECOSPHAERA TR 8-20 適用於要求柔軟效果和高滑爽性的極低光澤的配方，具有出色的透明度、非常好的耐磨性(Taber/Veslic)、高抗劃傷、拋光效果、高耐水解性、增加耐化/耐溶劑性，在 60°、25°、85° 都有相同的光澤。
3. 由於良好的整體相容性，DECOSPHAERA TR 8-20 可與任何類型的水性載體併用。油性塗料也可以獲得類似的特性，但相容性需在使用前搭配特定潤濕劑的幫助下進行驗證。
4. DECOSPHAERA TR 8-20 容易在水性、油性及 UV 系統中分散，與所有的樹脂有良好的相容性，完美的球形。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

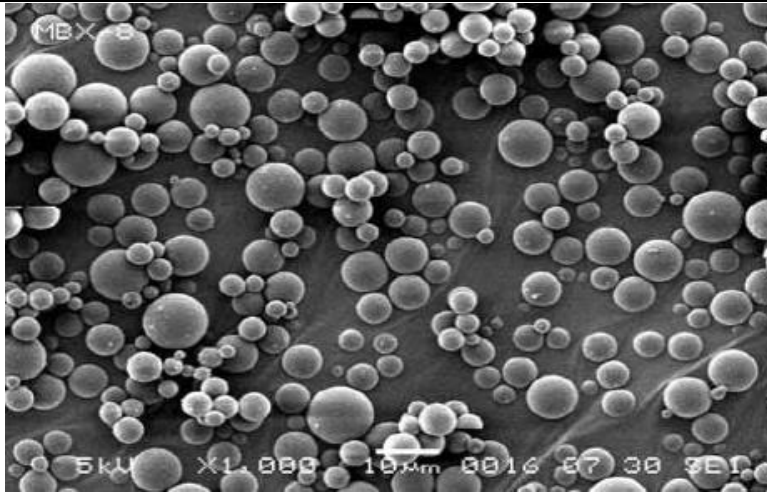

應用：

- 1.由於其粒度特徵，**DECOSPHAERA TR 8-20** 特別適用木材和皮革領域。
- 2.只要適當攪拌，就可將 DECOSPHAERA TR 8-20 加入到加工的任何階段。
- 3.DECOSPHAERA TR 8-20 在清漆中的用量取決於所需的啞光效果和觸感效果。

包裝：

20kg/箱。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30°C 的環境，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。