


# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 透明柔軟感 PU 絨毛粉 DECOSPHAERA TR F-AV

### 規格：

外觀	: 白色粉末
乾固份	: 99±1%
pH 值(10%溶液)	: 5~8
吸油量	: 70~120%
嵩密度	: 300~500 g/L
平均粒徑(D <sub>50</sub> )	: 5~8 μm
平均粒徑(D <sub>99</sub> )	: 20 μm
平均粒徑(D <sub>100</sub> )	: 28 μm

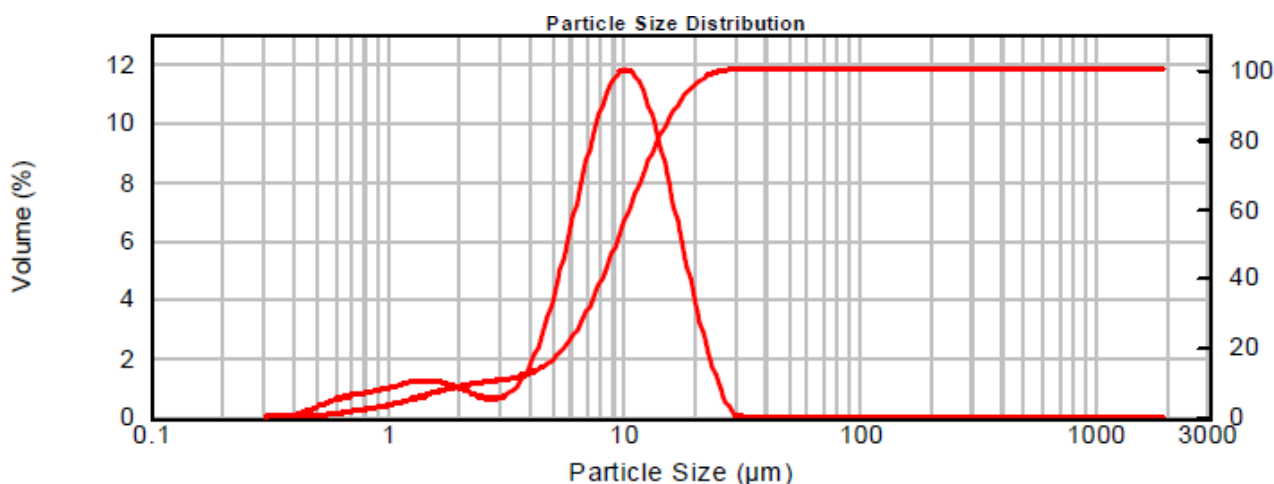

### 特性：


1. DECOSPHAERA TR F-AV 是一支以無溶劑工業製程所製得的脂肪族 PU 與反應型矽酮混合而成的消光助劑。
2. 由於良好的整體相容性，DECOSPHAERA TR F-AV 可用於所有的水性載體。
3. DECOSPHAERA TR F-AV 適用於要求柔軟效果及高滑爽性的極低光澤成品的配方，並提供柔軟觸感(使用撓曲性樹脂)、良好流平性、高透明性(不白霧)、非常高的 back-Jetness、增加耐污性、改善耐溶劑性、非常好的耐磨性、高耐刮傷及拋光效果。
4. 用於油性或無溶劑塗料也可取得類似特性，但使用前需確認相容性。
5. DECOSPHAERA TR F-AV 與 DECOSPHAERA TR 8-20 類似。

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

6.DECOSPHAERA TR F-AV 容易在水性、油性及 UV 系統中分散，與所有的樹脂有良好的相容性，完美的球形。

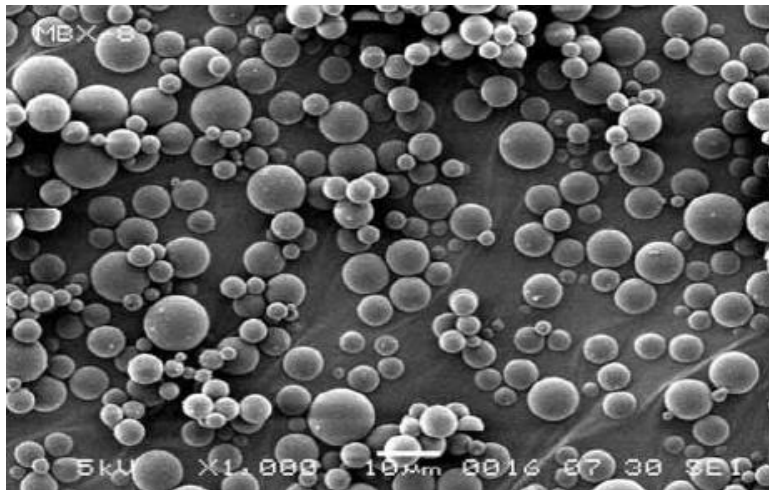

## 應用：

- 1.由於 DECOSPHAERA TR F-AV 的粒徑特性，特別適合用於木器及皮革相關應用。
- 2.只要在適當攪拌下，DECOSPHAERA TR F-AV 可導入到製程中的任何階段中。
- 3.DECOSPHAERA TR F-AV 在光油中的添加量取決於所需的消光效果及手感。

## 包裝：

20kg/箱。

## 儲存：

密封原包裝需儲放於陰涼乾燥環境。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。