

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

鋅包覆的合成蠟 MTZ9335、MTZ9435

化學成份：

微粉化球狀合成蠟、包覆鋅。


規格：

外觀	：白色微細粉末	
	最小	最大
粒徑	：	99% < 35 μ m
		50% < (15 μ m)
熔點	：105°C	115°C
黏度(140°C)	：10mPas	20mPas
針入度	：0.5 mm*10 ⁻¹	1.2 mm*10 ⁻¹

特性：

粉末塗料用：

1. 球形構造，良好流動性。
2. 極佳消光效果。
3. 不影響平坦性、色相及耐候性。
4. 不影響機械性能。
5. MTZ9435 含有更多的鋅，消光效果更強。

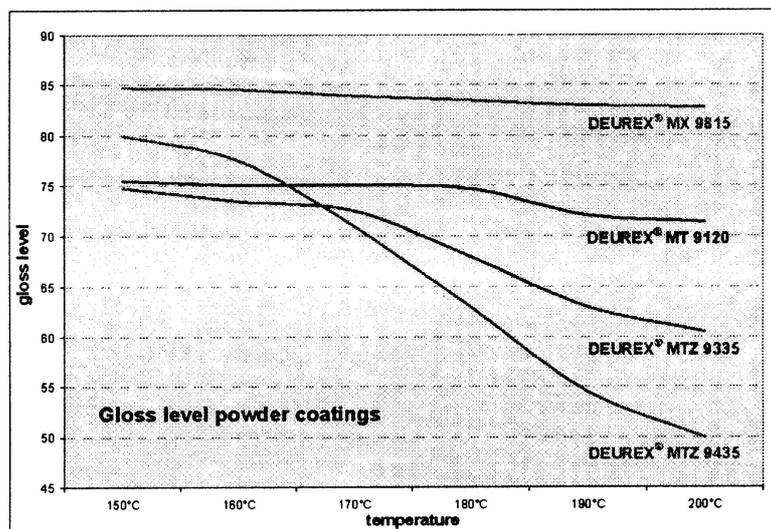

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。