

安鋒實業股份有限公司



台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

UV 用反應型矽利康丙烯酸平滑劑 SAC-3025D

規格：

外觀	: 透明液體
色度 (Gardner)	: 1
有效成份	: 100 %
黏度(25°C)	: 450cps
比重(25°C)	: 0.97
分子量	: 2250
當量重	: 1325
化學結構	

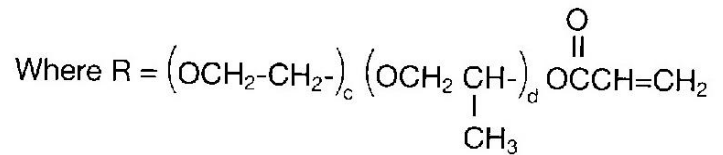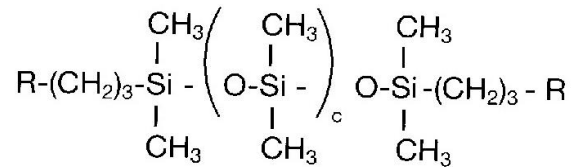

特性/應用：

1. SAC-3025D 是一支 100% 線性雙官能丙烯酸酯矽利康預聚物。用於 UV 固化塗料系統，提供永久性的滑性及抗刮性。
2. SAC-3025D 能與丙烯酸酯聚合物共反應，在聚合物內結合矽利康性質，應用於塗料、塑膠、樹脂及其它用途等。增進 UV 固化系統之表面平滑與抗刮性。丙烯酸酯官能基可與塗料基體永久結合。它是 100% 固成份可溶解於芳香族及脂肪族溶劑。
3. 建議添加量為配方總重量的 0.1~1.0%。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，保存期限一年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。