


安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

雙官能反應型丙烯酸矽利康平滑劑 SAC-3150D

化學結構式：

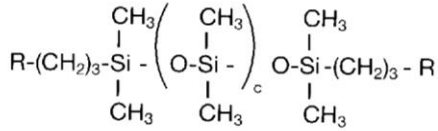

官能基在直鏈兩端



規格：

外觀	：	清澈液體
有效成份	：	100%
黏度(25°C)	：	750~2500cps
比重(25°C)	：	1.04
分子量	：	1500
當量重	：	750
水中溶解性(1%&10%)	：	不可溶

特性：

1. SAC-3150D 是一種 100%水可分散到水不溶的雙官能基丙烯酸矽利康預聚物。用來改良增進丙烯酸酯聚合物之表面與物性，它也能用做 UV 硬化添加滑劑。
2. SAC-3150D 能與丙烯酸酯聚合物共反應，在聚合物內能結合矽利康性質，應用於塗料、塑膠、樹脂及其它用途等。當聚合共反應時，SAC-3150D 增進聚合體之表面與物性。包括更佳滑性、防貼合、抗刮損、表面光滑、撓曲性與疏水性。並且在聚合體內給予永久結合。在 UV 硬化系統或其他自由基硬化系統(例如：聚烯烴或壓克力乳液)也有相同效果。
3. 建議用量：a.用於聚合反應改質時依總重量的 2.0~20.0%。
b.用於 UV 固化時依總重量的 0.1~1.5%。

包裝：

20 公斤/桶及 200 公斤/桶。

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。