

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

紫外線吸收劑 UV-268

規格：

外觀	:	淡黃色液體
味道	:	微弱
沸點	:	> 250 °C
冰點	:	< 10 °C
密度	:	1.09 @ 25 °C

溶解度：(在 25°C 溫度下,每 100 毫升溶劑所能溶解之公克數)

乙酸乙酯(Ethyl acetate)	:	>50
乙醇(Ethanol)	:	>40
甲乙酮 MEK(Methyl ethyl ketone)	:	>50
丙二醇 PEG(M _n =400)	:	>40
水(Water)	:	Nil

簡介：

UV-268 是專門設計來保護聚氨酯(PU)不受紫外光損害的液體復配型 UV 安定劑。它提供了良好的初始顏色、以及聚氨酯產品面臨紫外光、氣候、加工時所需的優異熱安定性和光安定性。它具有很高的溶解度，特別適用於安定聚烯烴、苯乙烯和聚氨酯等材質

成份：

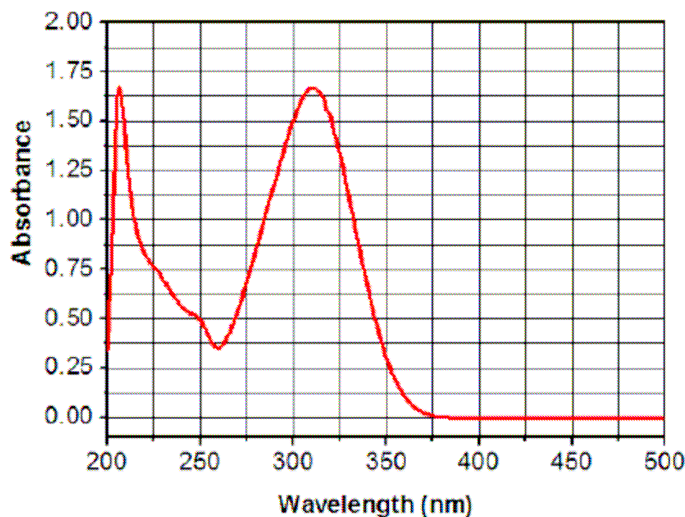
紫外線光安定劑混和物。

應用：

UV-268 被廣泛的應用於以下方面：

- | | |
|---------------|----------|
| 1.汽車塗料 | 3.TPU |
| 2.PU 泡棉、皮革、薄膜 | 4.PU 接著劑 |

UV 光譜









安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

實驗數據(QUV 加速老化後的 ΔY):

	Blank	T Brand	UV-268
0h	-1.08	-0.91	-0.76
8h	63.94	17.88	4.69
24hrs	79.58	35.86	13.17
Initial			
24 hrs			

添加量:

按照最終應用的功能需求與底材本身的狀況, 添加 1~5%

儲存:

請存放於乾燥陰暗的地方

包裝:

30 kg 塑膠桶/200 公斤鐵桶

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。