

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com


UV 吸收劑 UV-3053

規格：

外觀	: 淡黃色液體
黏度(25°C)	: ≤ 1100 cps
比重(25°C)	: 1.04~1.08 g/ml
色相(Gardner)	: ≤ 5.5
揮發物	: $\leq 0.5\%$
蒸氣壓(20°C)	: < 1 mmHg
穿透率	: @460 nm : 95 min : @500 nm : 97 min

化學結構式：

結構式：

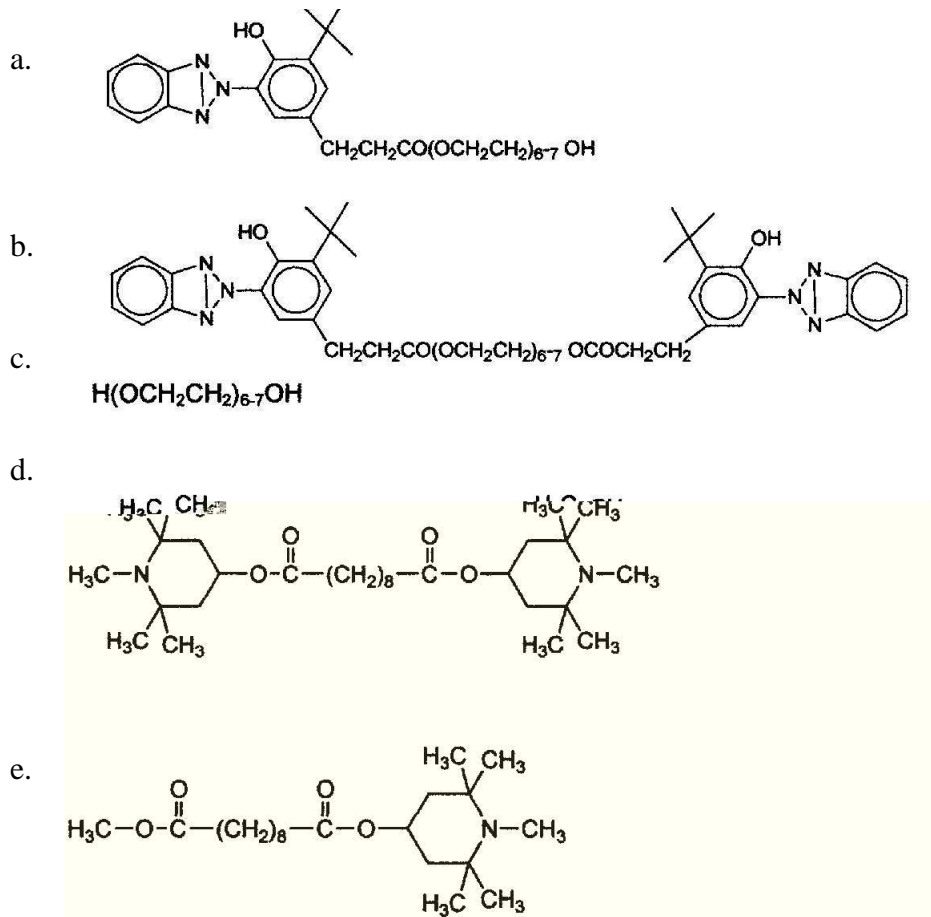

- CAS No : a. 104810-48-2
b. 104810-47-1
c. 25322-68-3
d. 41556-26-7
e. 82919-37-7

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

特性：

UV-3053 是一種協同混合安定劑專門用於塗料。它對許多種類的光油及色漆系統提供出色的性能。它適合水性和溶劑型應用，在增進熱穩定性、良好色相保持性及長期熱安定及 UV 光安定性超級有效。


應用：

UV-3053 特別建議用於透明及有顏色的塗料，例如：木器漆、PUR、不飽和聚酯(UPES)、苯乙烯膠殼(gel coat)、壓克力或不飽和聚酯的 UV 硬化系統。添加量為 0.5~4.0% 依保護的底材及最終應用要求性能而定。

溶解性：(g in 100ml solvent @20°C)

丁醇	: >50	苯乙烯(SM)	: >50
醋酸丁酯(BAC)	: >50	TMPTA	: >50
乙二醇(EG)	: >50	水	: <0.2
MEK	: >50		

UV 光譜：

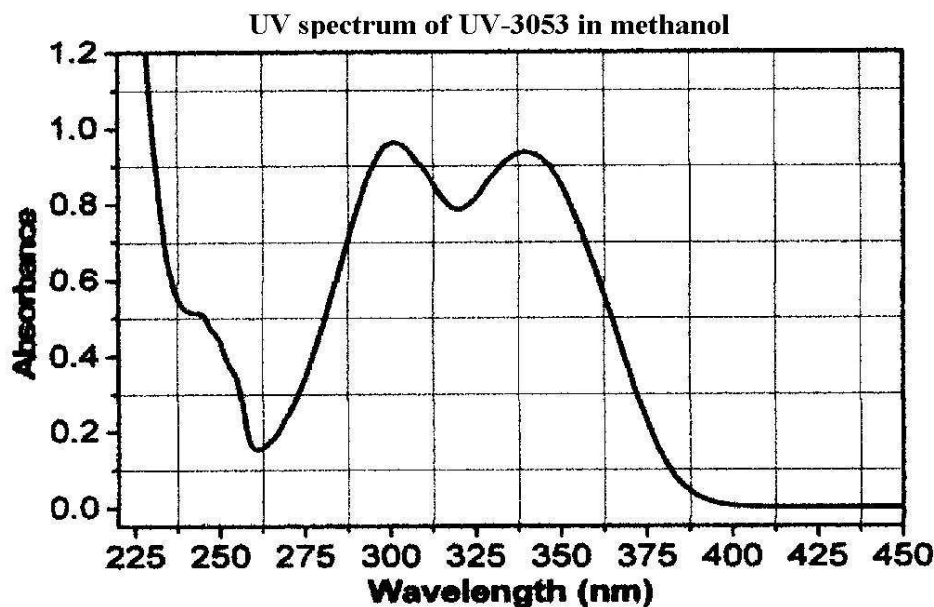

包裝：

30、200kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。