

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com


紫外線吸收劑 UV-384

規格：

外觀	：	淡黃色液體
黏度 (20°C)	：	2160 mPa.s
密度 (20°C)	：	1.06g/cm ³
分子量	：	451.6
溶解度(20°C , g/100ml)	：	
丁醇	：	>50
Butylcarbitol	：	>50
Ethyl glycol acetate	：	>50
Butyl glycol acetate	：	>50
MEK	：	>50
1-methoxypropylacetate-2	：	>50
Solvesso #100	：	>50
Solvesso #150	：	>50
正己烷	：	>50
純水	：	>0.01

結構式：

CAS 號碼：127519-17-9

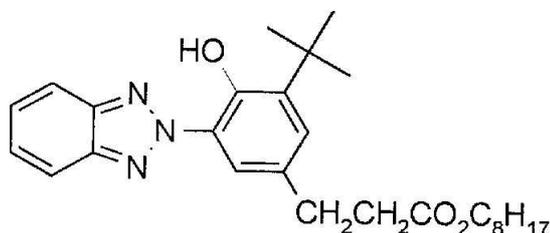


特性與應用：

1. UV-384 是一種液體型的 hydroxyphenylbenzotriazole 級塗料用的紫外線吸收劑。
2. UV-384 具有很高的熱安定性及環境耐久性，例如在汽車及工業塗料中，經多重烘烤或極端的環境條件，仍可保有塗膜非常優秀的性能與持久性。

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

3. UV-384 具有很廣泛的 UV 吸收波長區域，可有效率的保護木材與塑膠免受 UV 光線的傷害。
4. UV-384 建議應用範圍：汽車塗料、一般工業塗料，如捲鋼塗料、木器塗料。
5. 液態 UV-384 可容易地應用在水性系統。
6. UV-384 可搭配安定劑 UV-292 或 UV-123 來得到更好的抗 UV 效果、改善清漆遭受紫外線破壞造成失光、變色、粉脆化、剝離的情況。

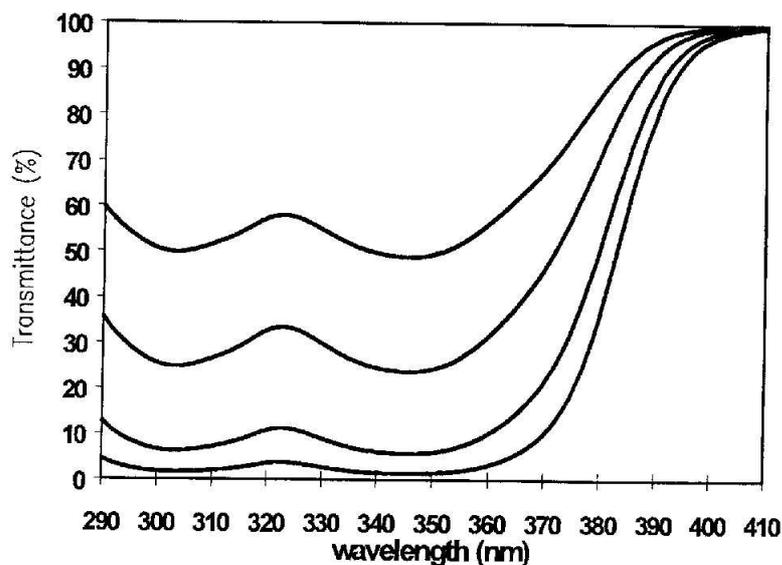

添加量：

1. 建議用量對樹脂全重量的 1~3%。
2. 可搭配光安定劑 UV-292 或 UV-123 對樹脂全重量的 0.5~2.0%。

儲存：

必須用密封容器放在陰暗乾燥地方。

包裝：

20kg 纖維桶

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。