

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

UV 安定劑 UV-228

規格：

外觀	: 微黃結晶粉末
融點	: 115~150°C
比重(20°C)	: 1.03
揮發物	: ≤0.5%
灰份	: ≤0.1%
蒸氣壓(20°C)	: 4.7×10^{-11} Pa
穿透率	: @450 nm : 92%


化學結構式：

化學名稱：N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,-10-diamine

分子量：>2200

CAS NO：106990-43-6

結構式：

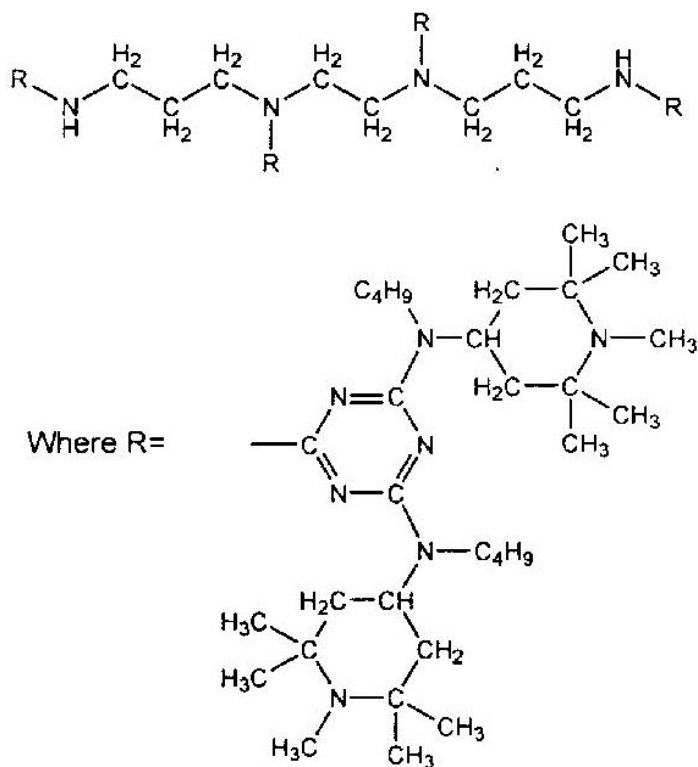

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

特性：

UV-228 是一種高分子量空間抑制胺型的光安定劑，低揮發性、耐移型性，也是有效率的抗氧化劑，可提供聚烯烴(polyolefin)與彈性體的長時間熱安性。UV-228 適用於塗料、薄膜、膠帶。

溶解性：(g in 100ml solvent)

丙酮	: 6
醋酸乙酯(EAC)	: >20
Hexane	: >20
水	: <0.1

包裝：

20 kg/塑膠桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。