

安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

UV 光起始劑 UVC-1788

簡介：

UVC-1788 是一種高效能的光起始劑，用於 UV 硬化系統。

結構式：

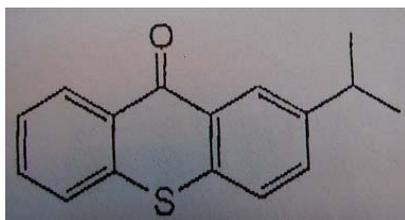

化學名：2-Isopropylthioxanthone

CAS 號碼：5495-84-1

分子量：254.3

規格：

| | |
|----------------|-----------------|
| 外觀 | ：淡黃色粉末 |
| 驗定法(LC) | ：> 98.0% |
| 熔點 | ：74.0 ~ 76.0 °C |
| 乾燥漏失 | ：< 0.5 % |
| 清澈度(溶於 10% 甲苯) | ：透明的淡黃色 |
| 色相 (Gardner) | ：≤ 7 |
| (溶於 1% 甲苯) | |

應用：

UVC-1788 應用於不透明系列的 UV 漆，如：綠漆、塑膠漆等，需搭配 UV 光起始劑 UVC-907 使用。

儲存：

必須用密封容器放在陰暗乾燥地方。

包裝：

20kg

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。