

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

UV 光起始劑 UVC-DETX

規格：

外觀	:	白色結晶粉末
含量	:	≥97%
灰份(Ash)	:	≤0.5%
溶點	:	64~69°C
揮發物	:	≤0.5%

化學結構式：


化學名稱：2-4-Diethylthioxanthone

CAS NO：82799-44-8

分子量：C₁₇H₁₆OS

分子式：268.4

結構式：

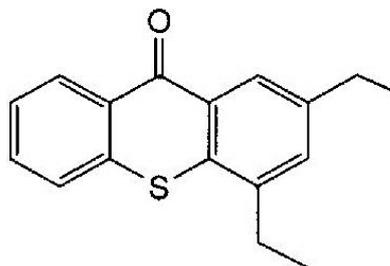

特性：

UVC-DETX 是一種廣泛用於有色 UV 塗層系統的光起始劑。

應用：

UVC-DETX 是一個很好的選擇顏料 UV 固化系統，以提高固化性能。它的使用率取決於組成的系統，光源，線速度和薄膜厚度，但通常介於 0.25~3% w/w 特連同 photoactivators 在 2~5% w/w，應用領域包括印刷油墨，金屬裝飾塗料罐，阻焊和壓力敏感表。

溶解性：(g in 100ml solvent @20°C)

水	:	<0.01	MANDA	:	15
丙酮	:	40	TMPTA	:	16
甲苯	:	100			

安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

UV 光譜：

UV Spectrum of UVC-DETX in methanol

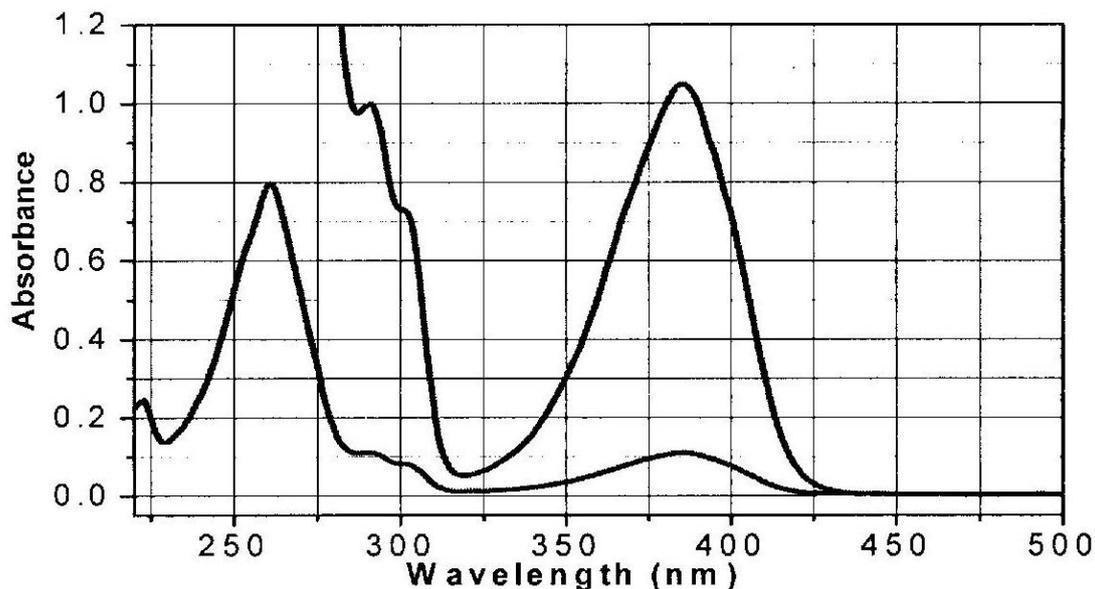

包裝：

20kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。