


安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

UV 光起始 UVC-ITX

化學結構式：

化學名：Isopropylthioxanthone
CAS 號碼：5495-84-1
EINECS No：226-827-9
分子量：254.3
分子式：C₁₆H₁₄OS

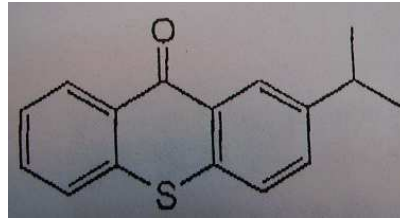


規格：

外觀	：	淡黃色粉末
灰份(HPLC)	：	> 99.0%
熔點	：	72.0 °C
乾燥漏失	：	< 0.5 %
清澈度(溶於 10% 甲苯)	：	透明的淡黃色
色相 (Gardner)	：	≤ 7(溶於 1% 甲苯)

應用：

UVC-ITX 是一種高效能的光起始劑，用於 UV 硬化系統。應用於有顏色系列的 UV 漆，如：綠物、印墨、金屬罐裝飾漆、感壓條、塑膠漆等，需搭配 UV 光起始劑 UVI[®]-EPD 使用。

UV 光譜：

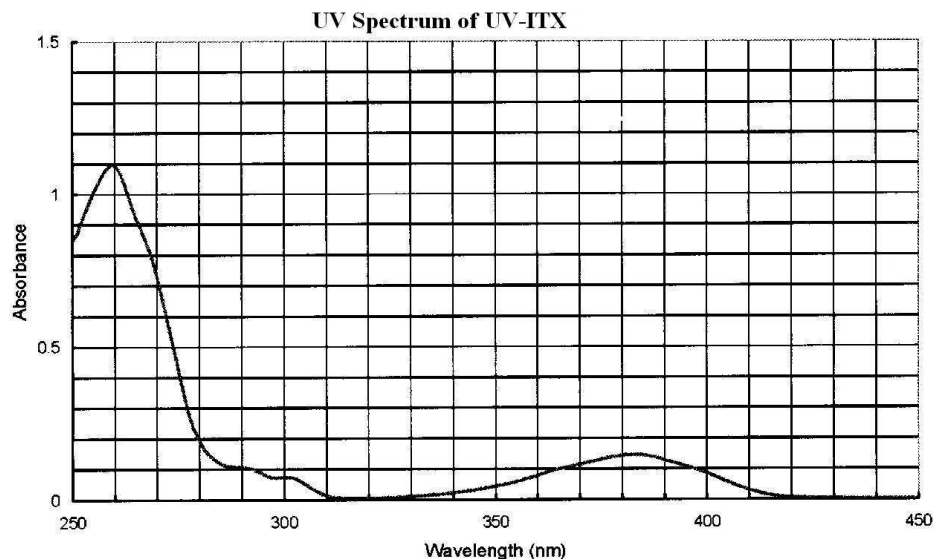

包裝：

20kg/桶

儲存：

必須用密封容器放在陰暗乾燥地方。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不悞把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。