

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 油性消泡劑 D 150

### 規格：

外觀	：	澄清液體
主要成份	：	非矽酮丙烯酸酯聚合物
有效成份	：	75.5±1.0%
黏度(Gardner, 25°C)	：	Z <sub>1</sub> ~Z <sub>4</sub>
酸價	：	≤3
色數(APHA)	：	≤100
溶劑	：	二甲苯、甲苯

### 特性：

D 150 具有下列特性：

1. 可做為烤漆之防爆泡劑。
2. 能有效抑制因攪拌所產生的氣泡及清泡作用。
3. 良好熱穩定性。
4. 良好重塗性。
5. 不含矽氧烷。
6. 促進表面平坦。

### 應用：

D 150 可應用於下列領域：

1. 汽車塗料。
2. 工業塗料。
3. 木器塗料。
4. 醇酸/丙烯酸/聚酯/環氧類烤漆塗料、常溫乾燥塗料及雙組份 PU 塗料。
5. 溶劑或無溶劑系統。

### 建議用量：

添加量視塗料系統而定，一般建議對塗料總重量添加 0.01~0.1%。


使用前請先測試出最適當用量及與塗料系統的相容性。

### 包裝：

30kg/桶、200kg/桶

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

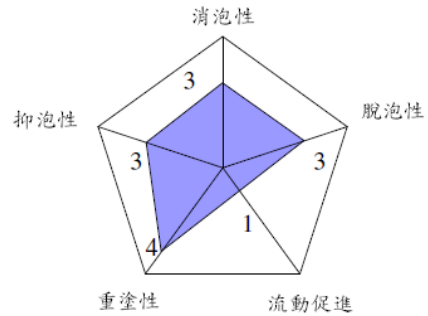

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。