

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

礦物建材用快速滲入型撥水劑 VARIPHOB CC 4150

規格：

| | |
|------|-------|
| 化學性質 | ：矽烷 |
| 外觀 | ：透明液體 |
| 有效成份 | ：100% |

特性：

VARIPHOB CC 4150 是一支用於防護礦物型建築材料的撥水劑，具有下列特性：

- 大幅降低毛細吸濕。
- 在水泥基材中會發生化學反應。
- 極佳透濕氣性。
- 提升早期耐水性。
- 對鹼性底材有高耐性。
- 不含有機溶劑。
- 高耐用性。
- 適用高壓釜製程。
- 高接觸角，可用 D40 開稀。
- 最先進的超強力減水技術。


應用：

1. VARIPHOB CC 4150 特別建議用於水泥系統的外加劑，適用應用如下：

- 水泥類建築材料。
- 加氣輕質混凝土。
- 濕式灌注。
- 高壓混凝土。
- 纖維增強水泥板。
- 鋪路材料。

2. VARIPHOB CC 4150 適用於鹼性建材的大規模疏水化，建議添加量為水泥的 0.1~2.5%，最佳用量取決於預測試。

3. VARIPHOB CC 4150 最好在混合程序結束時添加(例如計算水量之後)。

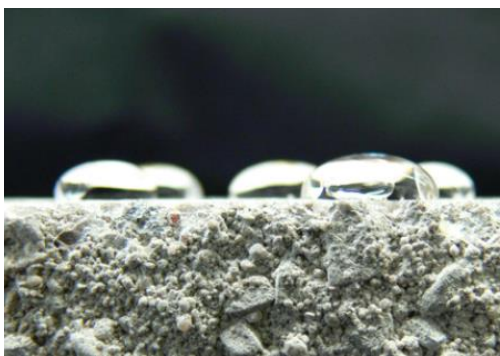

儲存：

對霜凍不敏感。避免濕氣、陽光直射及 >30°C 環境。密封原裝桶需儲放於適當，保質期自生產日起 12 個月。[註]：舊名 VARIPHOB SEAL 50。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第二版 2022.01)