

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

氟素界面活性劑 HEXAFOR 601

規格：

外觀	: 白色至微黃色液體
有效份	: 13~16%
pH 值	: 7~9
密度	: 1.08 g/cm ³
離子性	: 陰離子
沸點	: 100°C
溶劑	: 84~87%水

特性：

1. HEXAFOR 601 是一支水性氟素界面活性劑，在多種不同應用中可作為平坦劑、流平劑，應用包含：地板拋光劑、蠟、填縫劑、塗料、修補光油(減少表面瑕疵用)、在銅模上橡膠及矽利康射出用的離型劑。
2. HEXAFOR 601 在極低濃度(0.005~0.1%)下，對於減少水性塗料系統的表面張力非常有效。
3. HEXAFOR 601 具有下列特色：
 - 可作為抗回黏劑。
 - 耐用性處理。
 - 高度抗 UV。
 - 水性產品。
 - 極低濃度仍能有效減少表面張力。
 - 極佳流平性。

[註]：與 Capstone FS-60(s.c.=40%)功能相當。


應用：

HEXAFOR 601 在極低濃度(0.005~0.1%)下即可展現最佳性能，可應用於下列範疇

1. 塗料和光油。
2. 蠟和拋光劑。
3. 地板清潔劑(工業清潔和公共清潔)。

以去離子水稀釋後的表面張力(25°C)：

濃度(有效份)	表面張力(dyn/cm)
0.01%	17.3
0.05%	17.2
0.1%	16.9

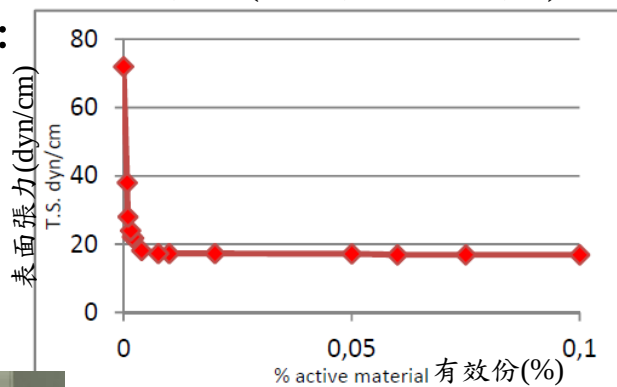

抗回黏性：



左：不含界面活性劑



右：添加 Hexafor 601

包裝： 50kg、200kg/桶

儲存： 避免霜凍。使用原液或稀釋液前均須攪拌，因為可能會有些許沉澱現象。
密封原裝桶儲放在溫度 4~45°C，保質期自生產日起 12 個月。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)