

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 低起泡性快速、強降表面張力底材潤濕平坦劑 LUCRAMUL WT 300

### 規格：


化學成份	：脂肪醇(fatty alcohol polyglycoether)
外觀	：無色到黃色液體
有效成份	：100%
PH 值(5%水溶液)	：5.0 ~ 8.0
黏度(20°C)	：約 100 mPa.s
密度(20°C)	：0.99g/cm <sup>3</sup>
HLB 值	：10
離子性	：非離子
水中互溶性	：是

### 特性：

- 1、WT300 是一種非矽利康的低起泡性潤濕劑，對溶劑和油有廣相容性。
- 2、**WT300 是一種非常有效和快速工作性潤濕劑來減少靜態&動態表面張力。將水的動態和靜態表面張力降到 25mN/m(牛頓力)，增進水性系統的滲散性(spreading)。**
- 3、0.02%以上的濃度即有巨大的影響到表面張力，它是一種非常有效和低起泡性的強產品。
- 4、應用在油漆、油墨和塗料系統增進顏料和填充料的潤濕性。由於快速及強降低表面張力也有對系統的水平性質有正面功能。

### 用量：

最佳用量依據應用、配方及所要效果做測試決定。

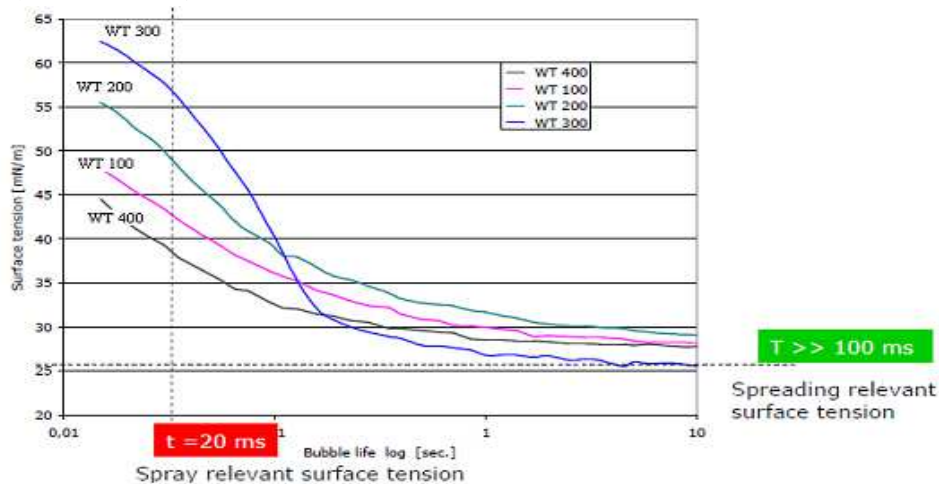

包裝：200kg

儲存：存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保質期 12 個月。

### 備註：

此產品存放一段時間罐底或桶底會有些許沉澱，係屬正常現象，使用前，請先攪拌均勻再使用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。