

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水油兩用濕潤分散劑 ADD-6215

規格：

化學成份	：帶酸性基團脂肪族聚醚
外觀	：黃棕色液體
固成份	：100%(無 VOC)
比重(20°C)	：約 1.0 g/cm ³

特性：

ADD-6215 是一種特別設計的陰離子濕潤分散劑，用來增進在溶劑型和水性系統所有通用調色色漿(tinting paste)的相容性，容易流動、無 VOC 液體。

應用：

塗料

ADD-6215 是一種有機、無機顏料和填充料在溶劑型、無溶劑型和水性系統用的濕潤分散劑，它主要用來增進用於塗料工業上所有的共用調色色漿的相容性。它穩定水性、油性系統中有機、無機顏料和填充料。當顏料混合減少時 ADD-6215 能防止去濕潤(de-wetting)或界面活性劑剝離 (stripping)，ADD-6215 也增加系統的儲存穩定性和防分色、浮色。結果如下：

1. 在 Base paint 中調色色漿的最理想色相接受性。
2. 強烈減少分色、浮色。
3. 調色色漿的最大化色相發展(color development)。
4. 較高光澤。

ADD-6215 能用於一般工業塗料、汽車塗料和所有的溶劑型塗料及顏料色漿，對於傳統的濕潤分散劑，ADD-6215 也是非常具有吸引力的替代品。

用量：

在顏料、填充料加入前加入研磨或事後添加。

在研磨母料：

- (1). 對無機顏料量：5.0~10.0%
- (2). 對有機顏料量：10.0~20.0%
- (3). 對鈦白粉(TiO₂)：3.0~5.0%

事後添加：總配方量的 0.5~1.5%


安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

油漆店售商業高光澤優麗坦醇酸 RAL-7016 塗料，黑色漿明顯浮色，事後添加 1% ADD-6215 混合，解決了浮色（圖右邊）。



溶劑型醇酸塗料混合通用型色漿，藍色色漿沒有色相發展出來，事後添加 1% ADD-6215 有明顯效果（圖右邊）。

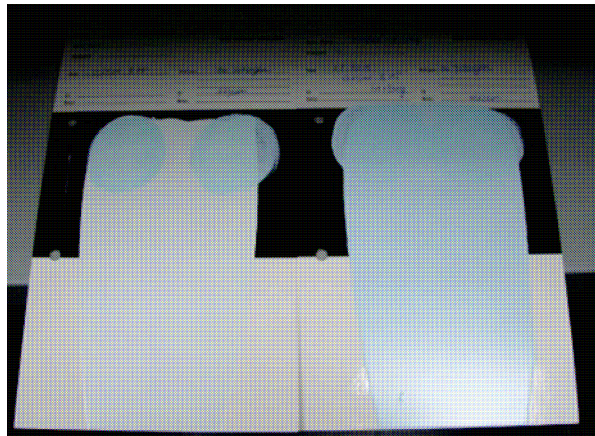

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，未開封的原裝桶，保質
期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一
種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。