

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

食品包裝油性印墨 UV 用消泡 平坦 平滑劑 ADD-2285

規格：

組成	：含有氣相二氧化矽(fumed silica)的改性聚矽氧烷化合物
外觀	：無色、微白霧狀液體
有效成份	：100%
固成份	：>98%
密度(20°C)	：0.95~1.0g/cm ³

特性：

ADD-2285 是一種特別改性的聚矽氧烷消泡劑，發展用於**溶劑型、UV 硬化的塗料、油墨、清漆配方**給予很強的消泡性，給予光亮的、平順無缺陷的塗膜，它也能做為平坦劑(levelling agent)給予塗料爽滑表面。

應用及用量：

總配方量的 0.05~0.6% 建議在加工前加入，假如事後加入必需確定有良好分散均勻。

UV 凸版油墨配方：

	黃色	紫色	藍色	黑色
	Permanent Yellow GR 01	Lithol Rubin D 4574 DD	Geliogen Blue D 7092	(特黑 250/藍 D70992)
UV 樹脂 LR 9013	: 15.5	: 15.0	: 15.0	: 12.0
UV 樹脂 PO 94F	: 45.6	: 51.6	: 51.6	: 6.0
UV 單體 (DPGDA)	: 13.0	: 8.0	: 8.0	: 20.95
消泡劑 ADD-2285	: 0.2	: 0.2	: 0.2	: 0.2
平滑劑 ADD-3235	: 0.2	: 0.2	: 0.2	: 0.2
顏料	: 15.5	: 15.0	: 15.0	: 13.0/2.0
光引發劑 TPO-L	: 4.0	: 4.0	: 4.0	: 4.0
光引發劑 369	: 4.0	: 4.0	: 4.0	: 4.0
光引發劑 907	: 2.0	: 2.0	: 2.0	: 2.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

備註：

1. ADD-2285 是一種全方位、100%有效份& 100%固體份非常有效的消泡劑。
2. ADD-2285 是符合瑞士食品法規 817.023.21 所有成份列 Annex 6。



大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共2頁 (第一版 2017.03)


安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

油性 UV 消泡劑：

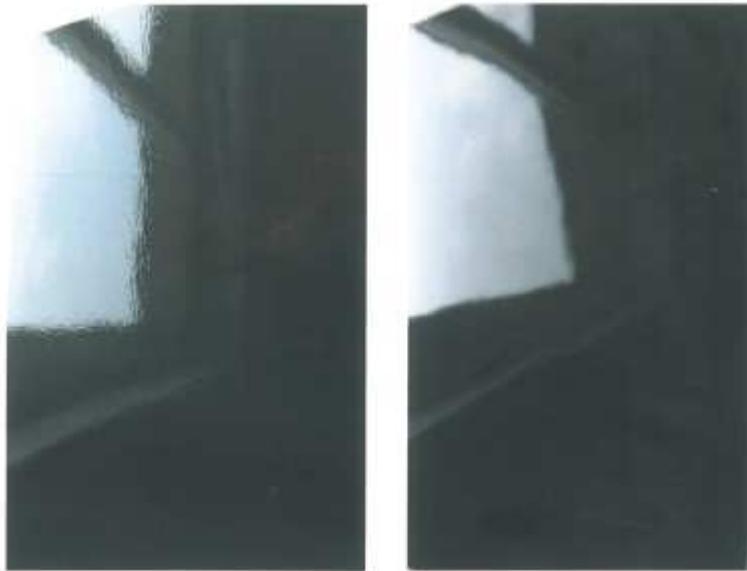

with courtesy of UVLine sp. z o.o. Lisciastra, Lodz, Poland

包裝： 光油上無消泡劑 UV 光油用 0.5% ADD-2285
25KG、200KG

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。