

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

超性能抗閃銹劑 ASCOTRAN H30

規格：

化學組成	：有機酸鹽和亞硝酸鈉的水性溶液
外觀	：淡黃色透明液體
黏度(20°C)	：<30 cPs
pH 值(20°C)	：7.5±0.3
密度(20°C)	：1.16±0.02
凝固點	：<0°C
VOC 含量	：0% (依據 Directive 2004-42-E)

溶解性：

水	：可溶	異丙醇	：不可溶	丁二醇(BG)	：可溶
乙醇	：部分可溶	二乙二醇	：可溶	DPM	：部分可溶

特性：

- 1.ASCOTRAN H30 是一支即用型液體抗閃銹劑，適用所有水性塗料和金屬包裝保護。
- 2.ASCOTRAN H30 具有下列特性：
 - 配好即用產品。
 - 不含 VOC。
 - 改善塗料的耐水性。
 - 適用鐵類及鍍鋅鋼底材。
 - 與各種載體可相容，包含壓克力、苯乙烯壓克力、環氧、PU、醇酸等。
- 3.ASCOTRAN H30 可以取代 ASCOTRAN H10 或其他需要加入抗閃銹劑塗料配方的產品。

應用：

- 1.ASCOTRAN H30 適用任何中性或鹼性的水性漆和塗料，包含工業用、專業用或 DIY 用的漆、厚塗塗料、光油、著色漆、膠泥、黏膠。
- 2.ASCOTRAN H30 可添加於製程中的任一步驟，也可用於後添加。
- 3.ASCOTRAN H30 用於 2K 系統時，多數情況應加到樹脂組份，須以預測試為準。
- 4.建議添加量(以塗料總重為基礎做計算)
 - 無生鏽的脫脂鋼(有無噴砂皆可)：建議 0.1~0.3%。
 - 鑄鐵或生鏽底材：建議 0.5~1.5%。
 - 包裝保護：建議 0.3~1.5%。當用於更嚴苛的溼度條件時，可將上述建議添加量提高。


安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

抗閃銹測試：


水性醇酸直接塗佈金屬塗料(DTM)

噴砂鋼板/室溫乾燥

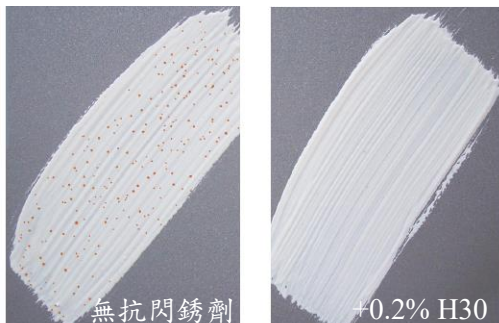

水性 1K 壓克力底漆

噴鋼砂鑄鐵/覆蓋下乾燥 2 小時

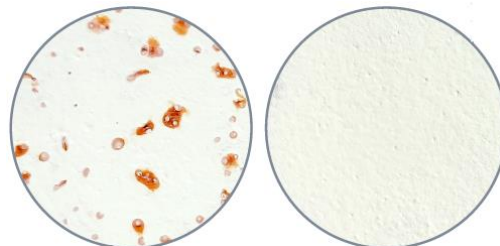

1% 亞硝酸鈉(15%溶液)

1% H30

包裝：

30kg/桶、200kg/桶。

儲存：

避免陽光直射，建議儲放溫度為 0~30°C。密封原裝桶儲放適當，保質期自生產日起 2 年。外觀顏色隨時間可能變深，但不影響其性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第2頁，共2頁 (第一版 2022.09)