


安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

雙官能反應型丙烯酸矽利康平滑劑 SAC-3050D

化學結構式：

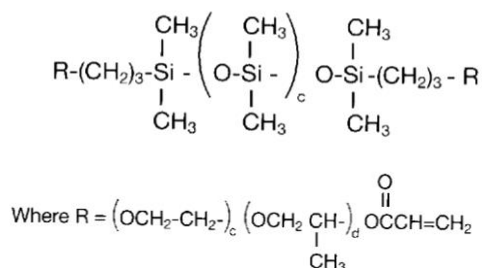

規格：

外觀	：	清澈淡黃色液體
色度 (Gardner)	：	≤1
有效成份	：	100 %
黏度(25°C)	：	200 cps
比重(25°C)	：	0.98
羥值 (OH 值)	：	<7
分子量	：	4100
當量	：	2050
水溶性 (1% 及 10%)	：	不溶解

特性/應用：

1. SAC-3050D 是一種 100% 高分子量線性雙官能有機矽利康改性丙烯酸酯預聚體。它應用於紫外光(UV)固化塗料系統提供永久性的滑性及抗刮性。
2. SAC-3050D 添加劑可應用於紫外光(UV)固化塗料系統提供永久性的滑性及抗刮性。它的丙烯酸酯官能基可與塗料之基體永久結合，它可溶解於芳香族及脂肪族溶劑。
3. 建議使用量是按總配方重量的 0.01-1.0 %。
4. SAC-3050D 添加劑可用於人造皮革加工助劑提供絲質手感及提高流平性。

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 12 個月。

包裝：

20 公斤/桶 及 200 公斤/桶。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。