
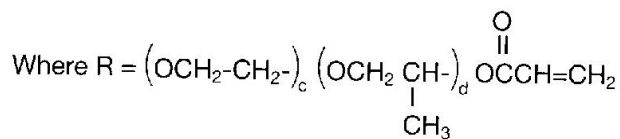


# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 多官能基丙烯酸矽利康平滑劑 SAC-3208D

化學結構式：

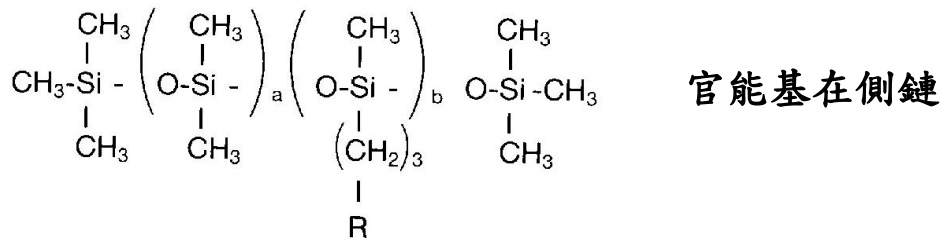

規格：

外觀	：	清澈淡黃色液體
有效成份	：	100%
黏度(25°C)	：	300~1000cps
比重(25°C)	：	1.07
分子量	：	3000
當量	：	1200
水中溶解性(1%&10%)	：	可溶

特性：

1. SAC-3208D 是一種 **100%水溶性多官能基丙烯酸酯矽利康預聚合物**。用於改良增進丙烯酸酯聚合物之表面與物性，也能用於 **UV 硬化添加滑劑**。
2. **SAC-3208D 能與丙烯酸酯聚合物共反應**，在聚合物內能結合矽利康性質，應用於塗料、塑膠、樹脂及其它用途等。當聚合共反應時，SAC-3208D 增進改良聚合體之表面與物性。**包括更佳滑性、防貼合、抗刮損、表面光滑、撓曲性與疏水性**，並且在聚合體內給予永久結合。在 UV 硬化系統也有相同效果。
3. 建議用量：a.用於聚合反應改質時依總重量的 2.0~5.0%。  
b.用於 UV 固化時依總重量的 0.1~1.5%。
4. 可溶於水，因此也可用於**水性 UV 硬化系統**。

包裝：

20 公斤/桶及 200 公斤/桶。

儲存：

在 10~40°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 24 個月。